

Código e Descrição do Produto

Mini Disjuntor DC 6kA - SHB-DC

05121.2010.21	Disjuntor Corrente Contínua SHB2-C010A 500V
05121.2016.21	Disjuntor Corrente Contínua SHB2-C016A 500V
05121.2032.21	Disjuntor Corrente Contínua SHB2-C032A 500V
05121.2016.41	Disjuntor Corrente Contínua SHB4-C016A 1.000V
05121.2032.41	Disjuntor Corrente Contínua SHB4-C032A 1.000V



Dados Técnicos

Corrente Nominal - In	10, 16A e 32A
N° de Pólos	2 e 4
Grau de Proteção	IP20
Tensão de Isolamento - Ui	500Vcc e 1.000Vcc
Norma Técnica	IEC 60947-2
Tensão de Operação - Ue	500Vcc e 1.000V
Capacidade de Interrupção	6kA
Torque MAX. dos Terminais	3,5Nm
Conexão Cabos	até 35mm ²
Temperatura Calibração	30°C


Tabela de Compensação de Temperatura

	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
10A	12	11	11	10	10	9.7	9.3	8.9
16A	19	18	17	17	16	15	15	14
32A	37	36	35	33	32	31	30	28

Dimensional dos Produtos

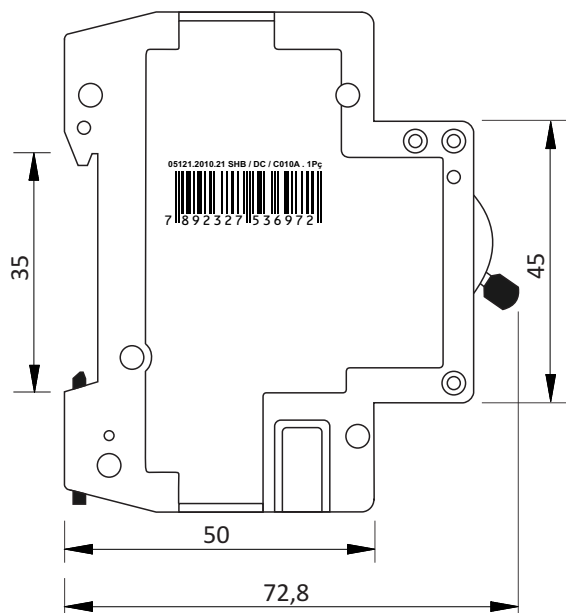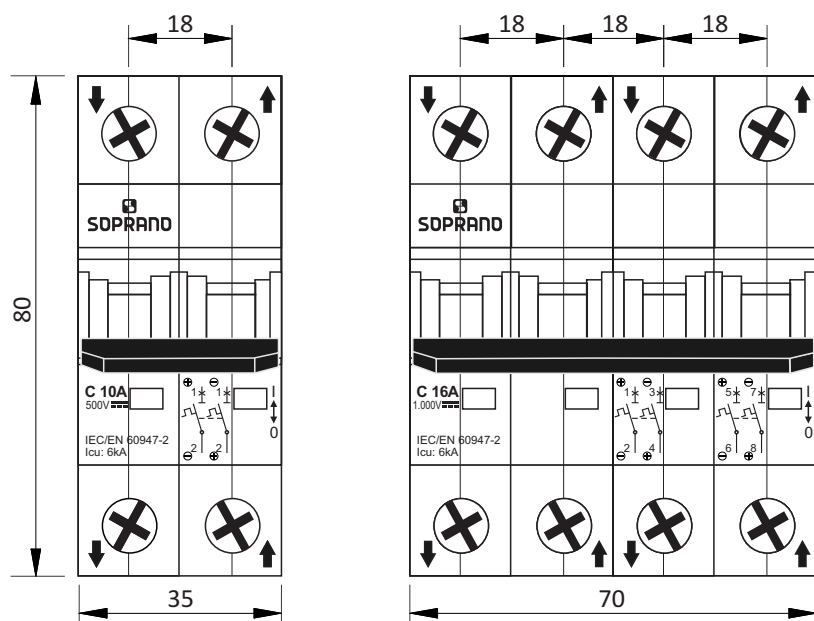

Esquema de Ligação

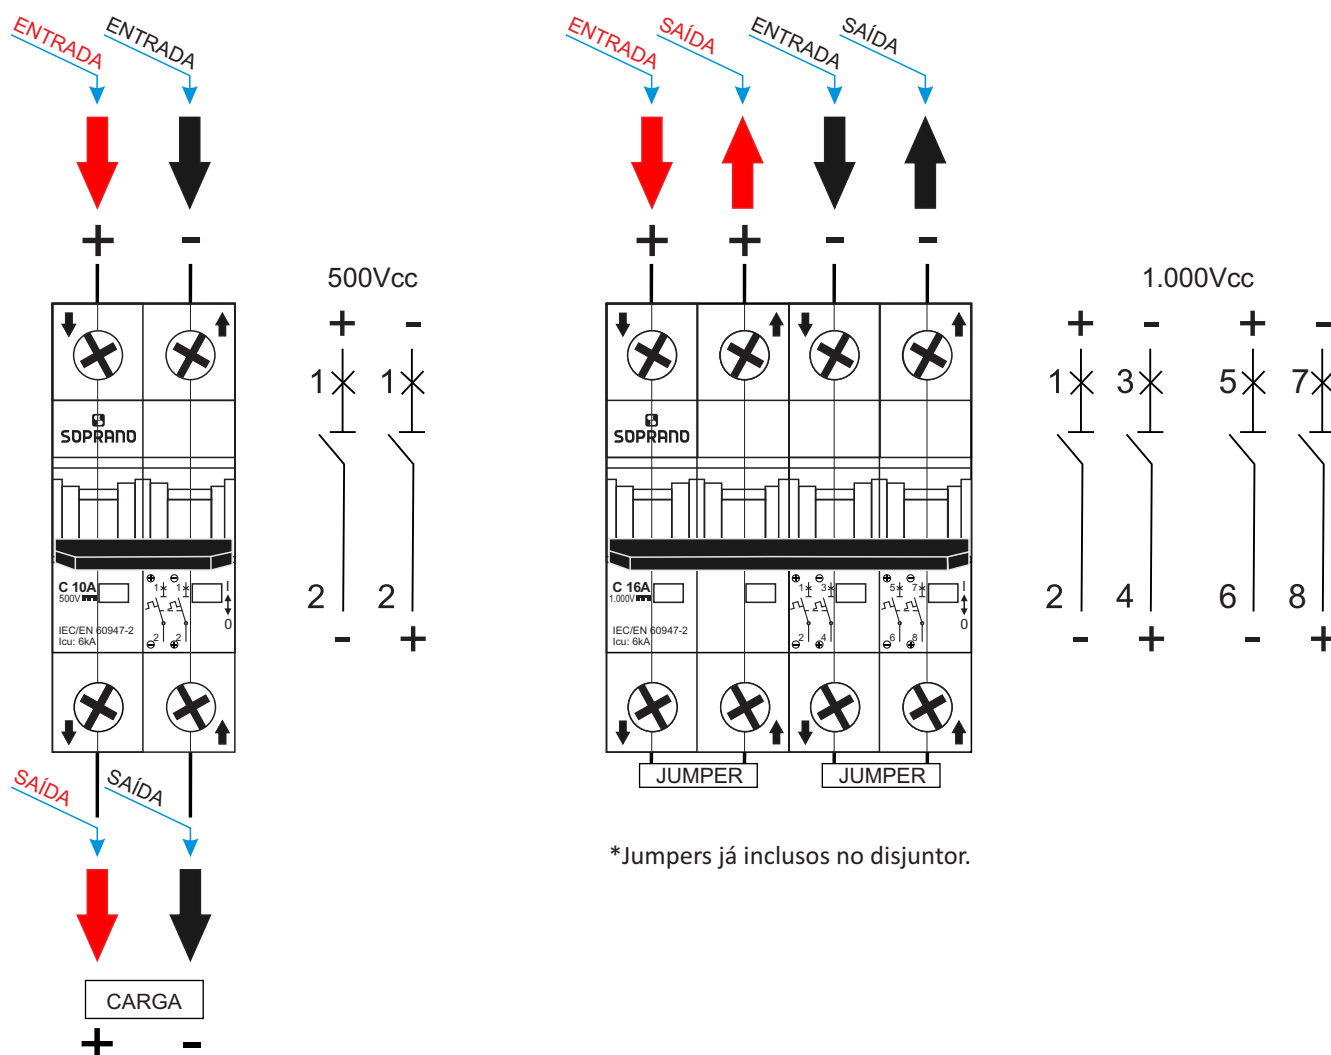

Por convenção o sentido da corrente ocorre do sinal positivo para o negativo, devido a isso os sinais do disjuntor e da carga ficam conectados conforme o esquema acima.